


DLH Tabletops Montering og behandling



1 Pladen gennemgås for eventuelle fejl eller skader.

Opdages der fejl eller skader reklameres der omgående til forhandleren.

Reklamationer på plader der er taget i brug eller forarbejdet accepteres ikke.

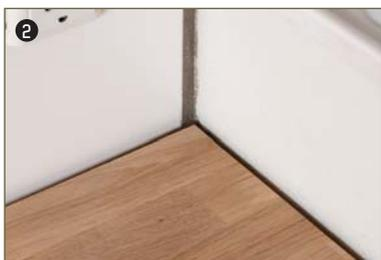

2 Min. afstand mellem udskæring og bordpladens endekant min. 5 mm.



3 Alle snit og flader mættes med interior olie.



4 Pladen fastgøres så den kan bevæge sig.



5 Vinkelbeslag på væggen og køkkenelementets frontramme.



6 Har du monteret en plade med lige kant, er det vigtigt at slibe kanten for at undgå stødmærker.

Læs venligst hele denne vejledning, før bearbejdningen (samling eller udskæring) påbegyndes! Vi anbefaler, at du tager en fagmand med på råd.

Opbevaring:

- Det er bedst at montere en bordplade umiddelbart efter købet.
- Hvis det ikke er muligt, opbevares bordpladen indendørs i opvarmet lokale ca 20 °C (max 60% RH). Pladen opbevares bedst i tæt plast.
- Bordpladen skal ligge vandret, lagt på strøer, med max. 50 cm mellemrum eller plant underlag.
- Beskyttes mod direkte strålevarme fra evt. varmekilde, samt fugt. Plasten fjernes først umiddelbart inden forarbejdning.

Tilpasning og udskæring:

Inden forarbejdning skal bordpladen gennemses for synlige fejl (Fig. 1). Eventuelle reklamationer skal fremføres overfor forhandleren inden forarbejdning, når forarbejdningen påbegyndes er produktet accepteret som det er.

Start med at renskære og afkorte bordpladen. Beregn mindst 5 mm afstand til vægge og faste installationer (Fig. 2). Til udskæring af vasken og kogeø beregnes 10 mm luft langs alle kanter (der fuges omhyggeligt omkring vaskens kanter, og alle snitflader samt udskæringen mættes med olie) (Fig. 3). Afstanden mellem udskæringen og bordpladens endekant skal min. være 100 mm. Ved eventuel montering af to vaske i bordpladen, skal disse også have en indbyrdes afstand på min. 100 mm. Som en beskyttelse mod varme og fugt i forbindelse med komfurer og andre elektriske apparater skal der beregnes en minimumsafstand på 20 mm. Kanter, som er udsat for varme fra komfur eller ovn, skal være beskyttet mod udtørring ved hjælp af isolering med en smal selvklæbende DLH Dampspærre. Hvis bordpladen er monteret oven på en opvaskemaskine eller vaskemaskine, skal bordpladen beskyttes mod den fugt- og varmpåvirkning, der opstår. Dette gøres ved at påføre en selvklæbende DLH dampspærre på undersiden af bordpladen.

Montering:

Massive bordplader skal altid monteres således at de kan bevæge sig og afmonteres igen (Fig. 4).

I elementer med topplade bores passende huller (rektangulære huller) i toppladen. Et rektangulært hul giver bordpladen mulighed for at tilpasse/bevæge sig alt efter temperatur- og luftfugtighedsforhold, der anvendes derefter spændeskiver til skurterne. Elementer uden topplade monteres med beslag på væggen og ved elementets frontramme (Fig. 5). Det bagerste vinkelbeslag skal være med et rektangulært hul. Vinkelbeslagene monteres med max. 60 cm afstand. Hvis bordpladen skal samles i en vinkel, skal det altid ske med særlige DLH samlebeslag, samt notfræsning med samlelameller. Ved montering på fugtafgivende underlag som gasbeton/porebeton o.s.v tages der forbehold for reklamationer. Det kan ikke anbefales at montere massive træplader på gasbeton/porebeton. Lige kanter slibes (Fig. 6).



Behandling og vedligehold med DLH olie

dlh.
Tabletops

Overfladebehandling:

Er pladen grundolieret vil olien være afhærdet så meget, at den kan tages i brug 24 timer efter finisholiering af forside. Ubehandlet plade grundolieres på begge sider og alle snitflader skal mættes grundigt med olie. Finisholiering – umiddelbart inden pladen tages i brug:

- Bordpladen afslibes med fint sandpapir til overfladen er glat og ensartet. Der anvendes sandpapir #180 efter behov.
- Der slibes langs med træets årer.
- Efter afslibning støvsuges overfladen.
- Bordpladen påføres et ganske tyndt lag olie. Påføring sker med en bomuldsklud vædet med olie. Efter ca. 15 minutter aftørres overskydende olie. Der poleres nu til endelig finish med hvid nylon skrubbe (langs med træets årer). Afsluttende aftørres pladen med en tør klud. Forekommer der – efter endt behandling – fortsat enkelte tørre pletter på overfladen, gentages behandlingen (vent 24 timer).
- Efter færdigbehandling står overfladen silkemat med jævn glans. Der bør ikke forekomme blanke eller matte pletter på overfladen.
- Efter ca. 48 timer er olien tør, og bordpladen kan benyttes på normal vis.

Olien er først afhærdet helt efter ca en uge.

Vedligehold – udføres efter behov. F.eks. når der på pladen optræder tørre pletter eller den generelt fremstår mat. Vedligehold kan ske "lokalt" på de dele af pladen, som fremstår matte. Behandling udføres som finisholiering (se ovenfor) – dog slibes pladen kun let med sandpapir #180 til overfladen er glat og ensartet. Bemærk at olievædede klude kan selvantænde. Efter endt brug lægges kludene til afhærdning i det fri i udbredt tilstand. Når kludene er stive, kan de bortskaffes.

Hvis man ønsker en ekstra flot overflade, kan man polere bordpladen med polermaskine, dette giver en flot mat overflade.

Følg i øvrigt altid plejemiddelleverandørens anvisninger nøje.

Træ er et levende materiale og vil derfor bevæge sig i takt med de vekslende temperatur og fugtpåvirkninger. Derfor kan der forekomme mindre revner i træet. Dette er helt naturligt.

Version: 1.0. For seneste version henvises til www.dlh.dk



Bag på olien er der en udførlig vejledning på, hvordan du skal gøre. Vejledningen får du frem ved at løsne etiketten i det ene hjørne.



Bordpladen afslibes med fint sandpapir til overfladen er glat og ensartet. Der anvendes slibepapir korn 180.

Der slibes langs med træets årer.



Påføring sker med en fnugfri bomuldsklud vædet med olie.

Bemærk at olievædede klude kan selvantænde. Efter endt brug lægges kludene til afhærdning i det fri i udbredt tilstand. Når kludene er stive, kan de bortskaffes.

Der poleres efterfølgende til endelig finish med en hvid nylon skrubbe (langs med træets årer).



Efter ca. 15 minutter aftørres overskydende olie. Afsluttende aftørres pladen med en tør klud.

Forekommer der – efter endt behandling – fortsat enkelte tørre pletter på overfladen, gentages behandlingen når den har stået i 24 timer. Er bordpladen ubehandlet, skal der altid på regnes mindst 2 behandlinger.

Vi anbefaler, at du tager en fagmand med på råd og/eller kontakter dit byggemarked/træløst for at få den nødvendige vejledning.

DLH DANMARK A/S
Nordkajen 21
DK-6000 Kolding
www.dlh.dk

DLH SVERIGE AB
Box 2014
S-281 02 Hässleholm
www.dlh.se

dlh.